

digicard

Handleiding



INHOUDSOPGAVE

1. Installatie digiconnect software	02
2. Configuratie digicard	03
3. Bestandslocaties / downloadvoorkeuren	03
4. DigiCentral Configuratie	04

1 - Installatie DigiConnect Windows ® software


Aanbevolen minimale PC - specificaties:

Processor:	Intel P4, 1,4 GHz. AMD 1.4 GHz
Harde schijf:	40 Gb
Schermmresolutie:	1024 x 768
Besturingssysteem:	Windows XP sp2 / Vista sp1 / W7 / W8 / W10

Belangrijk: Sluit de digicard **niet** aan voor u de software installeert.

Het installeren van de DigiConnect Windows ®-software

1. Plaats de digiflash memorystick in een USB-poort. Als de inhoud niet automatisch verschijnt, ga dan naar de digiflash via Windows ® Verkenner en dubbelklik op "Setup.exe".
2. Als u een meertalige versie van digiconnect heeft wordt nu gevraagd om uw taal te kiezen. Selecteer die in de lijst en klik op 'Volgende'.
3. U zult een welkomstbericht ontvangen. Klik op 'volgende'.
4. Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst, klik op 'ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst' en klik op "Volgende". Als u ervoor kiest om niet akkoord te gaan met de voorwaarden zal de installatie worden beëindigd.
5. Kies de map waarin het softwareprogramma dient te worden geïnstalleerd. De standaardmap is de standaardlocatie voor Windows ®-programma's. Klik op 'Volgende'.
6. Klik op 'Installeren' om de eigenlijke installatie te starten. Dit kan enkele minuten duren.
7. Tot slot: Laat het selectievakje 'Het programma starten' aangevinkt en klik op 'Voltooien'.
8. Indien u ervoor heeft gekozen DigiConnect te starten aan het einde van de installatie dan verschijnt dit scherm:

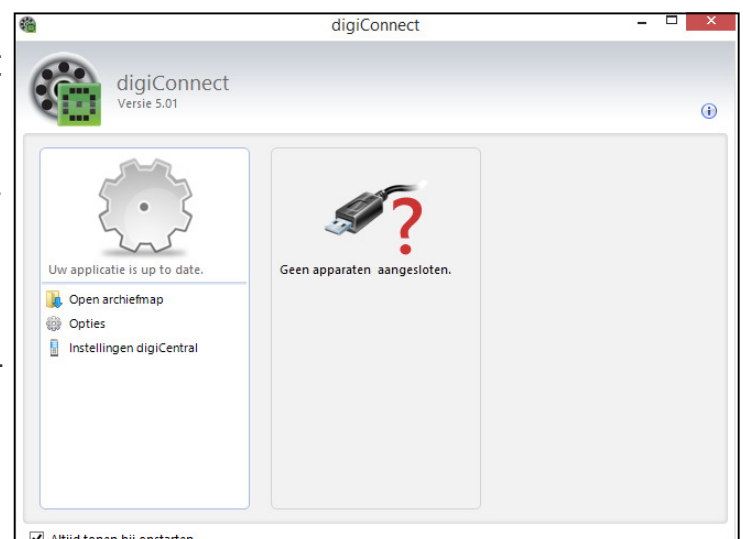

2 - Configuratie digicard

Sluit de digicard aan op een USB-poort. Uw digicard wordt weergegeven met serienummer. Klik op "Opties".


1. Klik op tabblad "Kaartlezers".
2. Uw digicard wordt d.m.v. het serienummer weergegeven in de lijst. Met de knop "Knipper LED op lezer" kunt u het apparaat identificeren (rode led). Dit werkt niet met andere type kaartlezers.
3. Vink "Tachosys digicard (nummer)" aan om DigiConnect in te stellen om de kaartgegevens in de door u gekozen map te plaatsen (zie onder).
4. U kunt vervolgens kiezen uit één of meerdere kaartenleesapparaten door het aanklinken van het vakje naast het apparaat.
5. Klik op "Toepassen" en dan "OK" om de configuratie af te ronden.



3 - Bestandslocaties en downloadvoorkeuren



Archiefinstellingen:

1. Selecteer het tabblad "Archief".
2. U kunt kaart- en voertuigunitnaam van uw land of analysesoftware aanpassen. Selecteer de meest geschikte optie (doorgaans DDD) in het dropdownmenu.
3. Kies altijd 'Automatisch'. Hierdoor zal elke keer (met een aangesloten digicard) de



kaart automatisch worden gelezen. Een klein venster in de rechterbenedenhoek van het scherm geeft dit aan.

4. Kies de locatie waar u uw chauffeurskaartbestanden wil opslaan wanneer ze worden gelezen met de digicard.
5. Als u de optie "Plaats de gedownloade bestanden etc.)" aanklinkt, zullen de bestanden automatisch worden geplaatst in een aparte map met naam van de chauffeur.
6. De optie 'Handmatig' is niet beschikbaar voor de digicard.

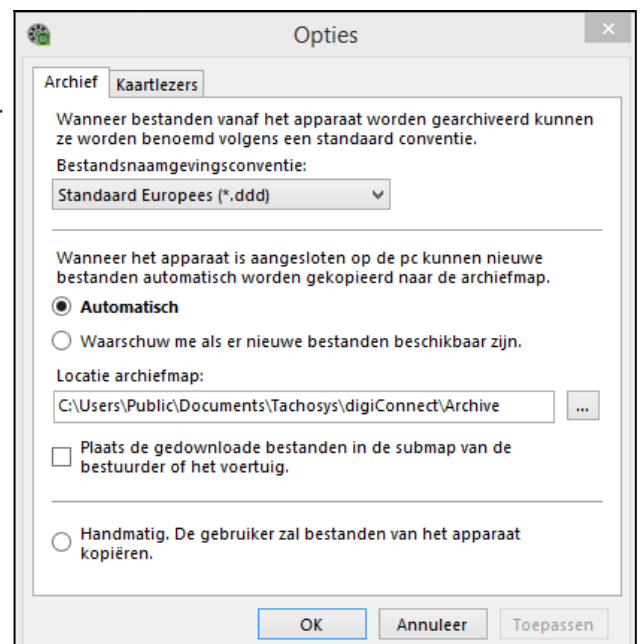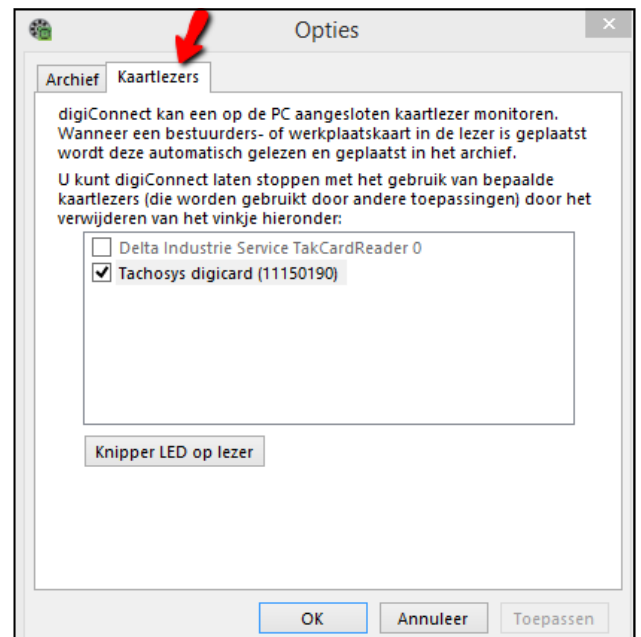

4 - DigiConnect - DigiCentral Configuratie

Als u een digiCentral server gaat gebruiken (bijv. DCweb of IDHA-online) kunt u DigiConnect configureren om automatisch bestanden te uploaden die worden gelezen met uw digi-card.

Om deze instellingen te configureren klikt u in het hoofdscherm op "Instellingen digiCentral".

Om automatisch uploaden in te schakelen vinkt u "Verzenden naar digiCentral toestaan" aan en voert u de hostnaam en het poortnummer in welke u van uw serverprovider zult ontvangen.

Als u een proxyserver gebruikt moet u ook het juiste vakje aanvinken en de gegevens invoeren. Test de verbinding en klik vervolgens op "Toepassen" en "OK" om deze configuratie af te ronden.

De knop "Check identificatie" wordt gebruikt om te controleren of uw digicard bekend is bij digiCentral (indien van toepassing).

Instellingen digiCentral

Algemeen Identificatie

Tijdens archiveren kunnen bestanden ook naar een digiCentralserver worden gezonden.

☒ Verzenden naar digiCentral toestaan

Hostnaam: ul.idha.com

Poortnummer: 4616

☐ Gebruik proxyserver

SOCKS proxy:

Poortnummer: 1080

☐ SOCKS v4 ☐ SOCKS v5

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Test verbinding

OK Annuleer Toepassen

Instellingen digiCentral

Algemeen Identificatie

Bij bevestiging autorisatie met digiCentral worden de volgende gegevens gebruikt:

Serienummer: 19750050 Wis

PWD: UMFCJHS2K

Check identificatie